

Ausstellung „Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“

Rollup-Display der Infotafel (Tafel 13)

TIPPS FÜR DEN AUFBAU, (am besten zu zweit)



Transporttasche mit Display-Box.

Öffnen Sie den Reißverschluss.



Klappen Sie den Stoffdeckel nach außen.



Ein Kunststoffdeckel verschließt die Pappröhre.

Ziehen Sie ihn ab.



Holen Sie vorsichtig die Display-Box aus der Papprohre der Transporttasche.




Bewahren Sie die Luftpolsterfolie, in die die Box eingewickelt ist, auf und verwenden Sie sie wieder für den Rücktransport.




Info:
Auf einer der beiden Seitenflächen befindet sich eine Drehvorrichtung.

Bitte nicht betätigen!

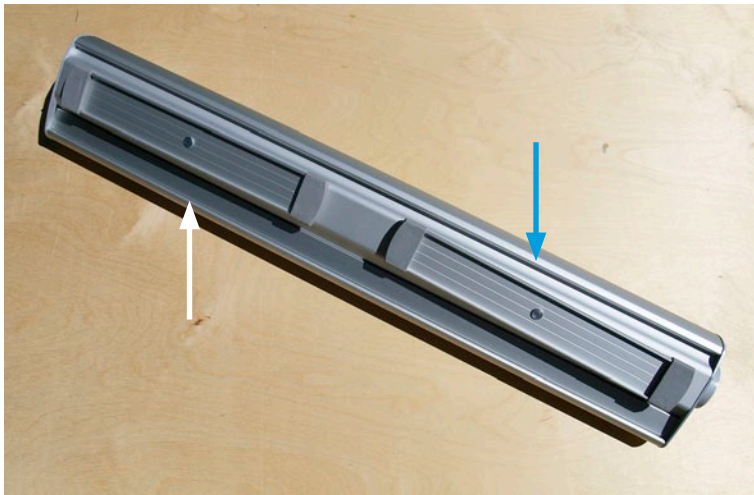


Legen Sie die Display-Box so auf den Boden, dass die eingeklappten Standfüße zu sehen sind.

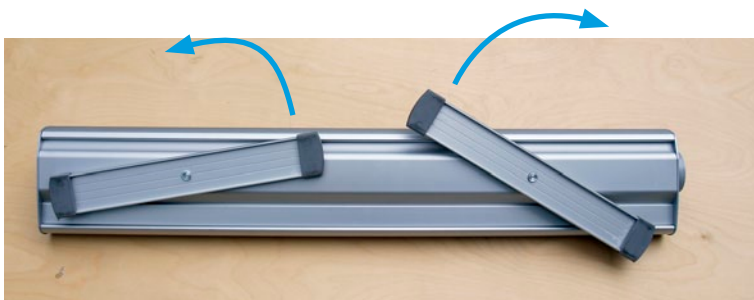

Drehen Sie die Standfüße um 90° nach außen.



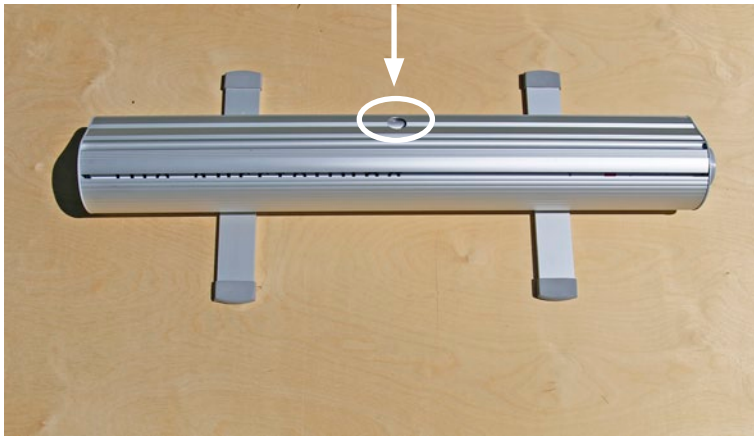

Stellen Sie die Display-Box auf die Standfüße. Das markierte Loch sollte von Ihnen abgewandt sein.




Die Display-Box hat zwei Verschlussbleche, die einzeln aufgeklappt werden können.

Klappen Sie zuerst das rückseitige Verschlussblech (mit Loch) auf.




Klappen Sie dann das vordere Verschlussblech auf.

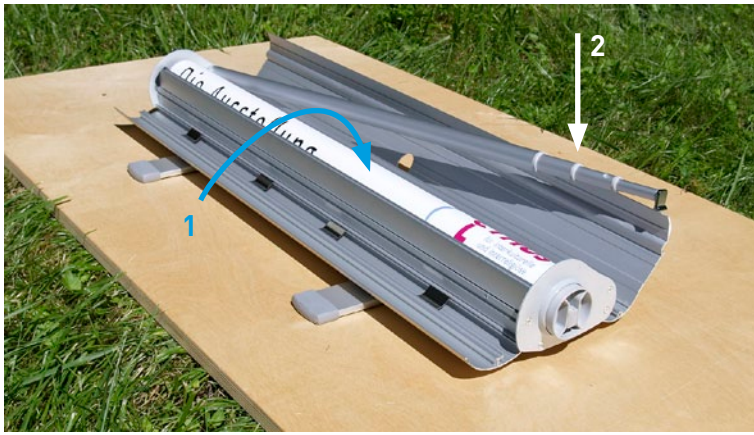

In der Display-Box befindet sich aufgerollt das Banner (1).

Dahinter liegt in einer Rinne die Teleskopstange, mit der das Banner aufgespannt wird (2).

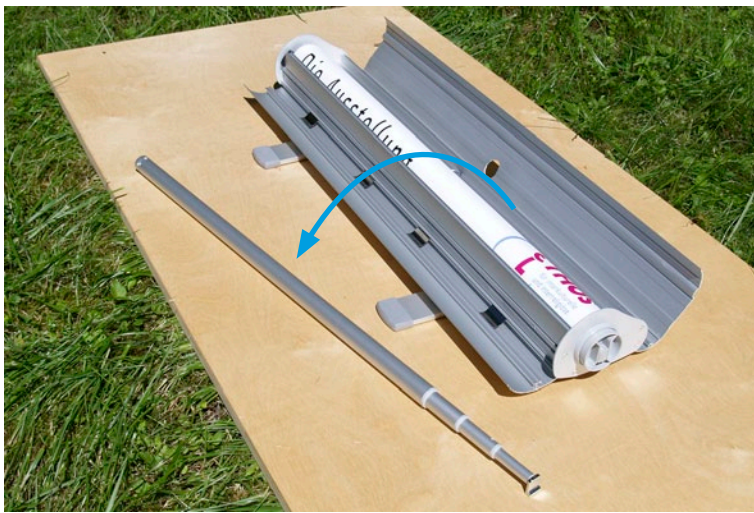


Entnehmen Sie die Teleskopstange.



Klappen Sie das rückwärtige Verschlussblech wieder zu (1).

Das vordere bleibt geöffnet (2).

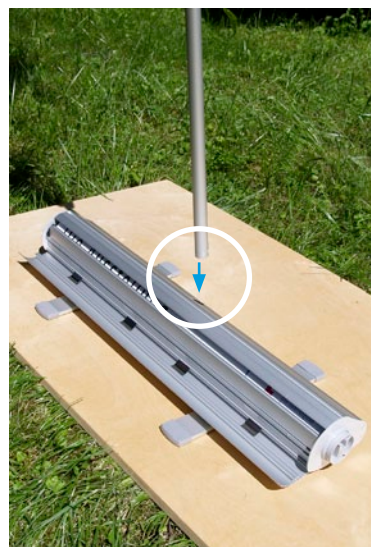

Stecken Sie die Teleskopstange mit dem dicken Ende fest in das markierte Loch.



Das Banner ist gespannt knapp zwei Meter hoch (lang).

Bringen Sie die Teleskopstange vorerst auf etwa 1-1,50 Meter Länge.


Dazu ziehen Sie die einzelnen Teilstangen auseinander und fixieren Sie sie in der gewünschten Position durch Drehen.



Fassen Sie das Banner mit beiden Händen an der Klemmleiste und ziehen es vorsichtig aus der Display-Box senkrecht nach oben.




Achten Sie dabei darauf, dass beim Abrollen die Seitenkanten des Banners nicht an den Kanten der Box schleifen.

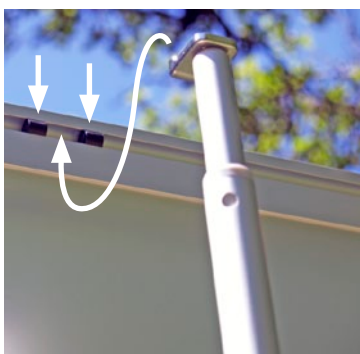

Ziehen Sie das Banner so weit hoch, bis sich die Klemmleiste auf der Höhe des ausgezogenen Teleskopstabs befindet.

Kippen Sie dann die Klemmleiste kurz in die Waagrechte, so dass die Nase des Stabes zwischen den beiden schwarzen Distanzstücken einrasten kann.

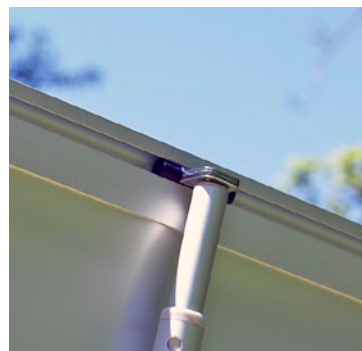


Der Teleskopstab hält jetzt das Banner gespannt.



Ziehen Sie das Banner vollständig hoch (max. 195 cm), indem Sie die Teleskopstäbe durch Drehen kurz lösen und höher schieben.

Vorsicht, halten Sie beim Lösen des Stabes das Banner gespannt, da andernfalls die Federkraft den Stab zusammenschieben kann.

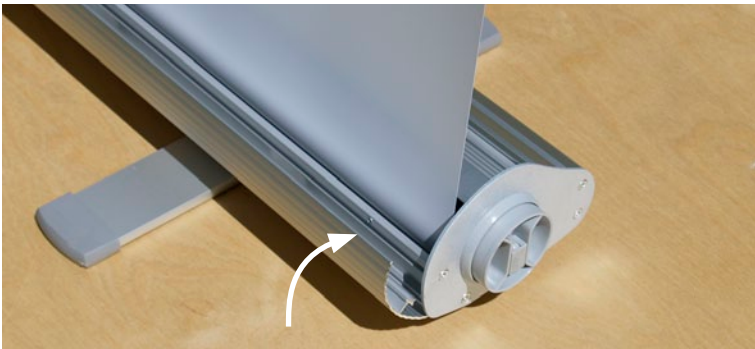

Zuletzt klappen Sie das vordere Verschlussblech zu.

Der AUFBAU ist jetzt beendet.



Für den ABBAU gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Achten Sie beim Einrollen des Banners noch mehr als beim Aufrollen darauf, dass das Banner nicht an den Kanten der Box schleift.